


Pour intervenir sur la filtration et sur les vannes



**TOUJOURS** le faire avec la pompe à l'arrêt,

Pour cela arrêter la filtration en positionnant l'interrupteur de la filtration sur **0**

AUTO → la filtration  
marche en fonction de  
la programmation

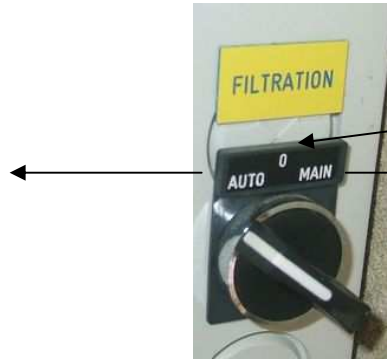

MAN → la filtration est en marche  
non-stop

## I) Mettre des galets de chlore lent dans le chlorinateur (environ 2fois/mois)

- 1) Arrêter la filtration en positionnant l'interrupteur de la filtration sur 0
- 2) FERMER toutes les vannes, les 5 vannes rouges perpendiculaires au tuyau, comme cela :
- 3) Ouvrir le chlorinateur et mettre 5 galets de chlore lent
- 4) Refermer le chlorinateur
- 5) Repositionner les vannes à leur situation initiale :



Skimmer OUVERT  
Bonde OUVERT  
Balai FERME  
Refoulement OUVERT  
Remplissage FERME

Comme sur l'image

- 6) remettre l'interrupteur de la filtration sur AUTO




## II) Laver le filtre à sable

Si l'anémomètre indique une pression trop forte



: aiguille limite jaune/rouge, il faut laver le filtre

- 1) arrêter la filtration, interrupteur sur 0
- 2) Positionner la vanne sur LAVAGE
- 3) remettre la filtration en marche pendant 2 minutes
- 4) arrêter la filtration, interrupteur sur 0
- 5) positionner la vanne sur RINCAGE
- 6) remettre la filtration en marche pendant 20 secondes
- 7) arrêter la filtration, interrupteur sur 0
- 8) Repositionner la vanne sur la position initiale sur FILTRATION
- 9) remettre l'interrupteur de la filtration sur AUTO

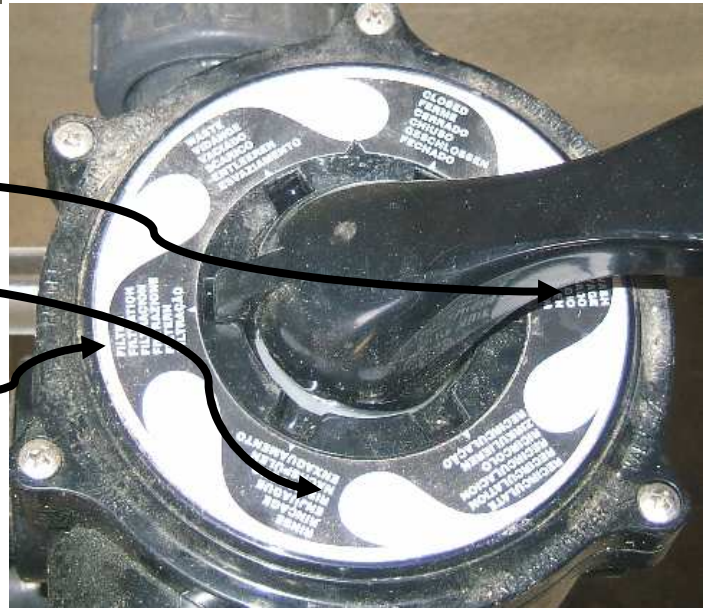

## III) Passer le Balai (en cas de saletés au fond de la piscine)

- 1) Branchez le balai dans la piscine en veillant à ne pas mettre d'air dans le tuyau
- 2) Arrêter la filtration en positionnant l'interrupteur de la filtration sur 0
- 3) Ouvrez la vanne BALAI
- 4) Fermez à 90% la vanne SKIMMER ainsi que la vanne BONDE
- 5) Remettez la filtration en marche
- 6) Passez le balai dans la piscine
- 7) Arrêter la filtration en positionnant l'interrupteur de la filtration sur 0
- 8) Repositionnez les vannes sur leur position initiale
- 9) Remettez l'interrupteur de la filtration sur AUTO